








# Wideodomofon HD Wi-Fi Ferguson

## Instrukcja obsługi i montażu

---

### Spis treści

1. Warunki bezpieczeństwa	2
2. Informacje o produkcie	3
3. Zawartość pudełka	5
4. Przed instalacją	6
5. Montaż na uchwycie ściennym	10
6. Podłączenie do starej instalacji AC	11
7. Podłączenie do źródła zasilania DC	13
8. Połączenie wideodomofonu z dzwonkiem wewnętrznym RF	14
9. Wprowadzenie do aplikacji Android/iOS	15
9.1. Dodatkowe ustawienia	16
9.2. Edycja	17
9.3. Dodawanie urządzeń	18
9.3.1. Tryb SmartLink	18
9.3.2. Tryb urządzenia sieciowego	19
9.3.2.1. Ręczne wprowadzanie danych wideodomofonu	19
9.3.2.2. Skan kodu QR	20
9.3.2.3. Wyszukiwanie lokalne	20
9.4. Odświeżanie	21
9.5. Wideodomofon	22
9.6. Logi	22
9.7. Zdjęcia	22
9.8. Nagrania	23
9.9. Ustawienia	23
9.9.1.  Ustawienia systemu	24
9.9.2.  Ustawienia użytkownika	25
9.9.3.  Ustawienia alarmu	25
9.9.4.  Ustawienia rygła	26
9.9.5.  Ustawienia czasu urządzenia	27
9.9.6.  Ustawienia Wi-Fi	28
9.9.7.  Ustawienia powiadomień	28
10. Odbieranie Połączeń	28
11. Wsparcie techniczne	33
12. Czyszczenie i konserwacja	35
13. Środki bezpieczeństwa	35
14. Oprogramowanie do pobrania	35
15. O instrukcji obsługi	35
16. Specyfikacja	36

# 1. Warunki bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją.

Jest to urządzenie elektryczne i należy zachować szczególną ostrożność podczas montażu urządzenia. Należy zachować szczególne środki bezpieczeństwa. Montaż urządzenia powinien być wykonany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

1. Nie należy instalować urządzenia w mokrych pomieszczeniach.
2. Nie należy zaklejać otworów urządzenia.
3. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
4. Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
5. Nie należy otwierać urządzenia.
6. Nie należy uderzać w urządzenie.
7. Trzymaj dzwonek z dala od źródeł ciepła.
8. Bezprzewodowy dzwonek należy podłączać wyłącznie do zasilaczy o parametrach: (12~24V AC) lub AC/DC (12V DC / 1.0A).

Nie należy podłączać urządzenia do wysokiego napięcia!


Należy zachować tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

Instrukcja dostępna jest na stronie producenta

[www.ferguson-digital.eu](http://www.ferguson-digital.eu)


## 2. Informacje o produkcie

### Wideodomofon WiFi

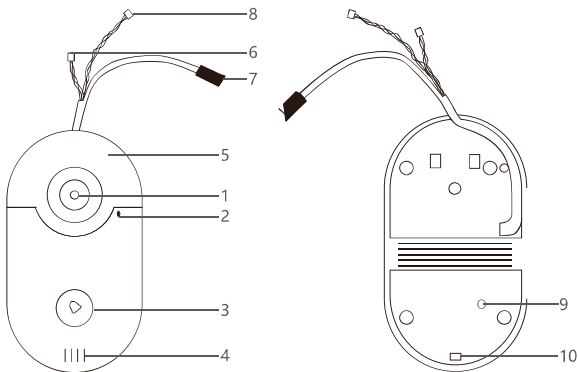

1. Kamera
2. Wbudowany mikrofon
3. Przycisk dzwonka z podświetleniem
4. Wbudowany głośnik
5. LED IR (oświetlenie w nocy)
6. Złącze przekaźnika (do zamka elektrycznego)
7. Złącze zasilania
8. Złącze LAN
9. Reset (należy wcisnąć i przytrzymać przycisk przez około 10 sek.)
10. Otwór na śrubę (A)


## Wewnętrzny dzwonek RF



11. Przycisk głośności (naciśnij, aby dostosować głośność)

12. Przycisk wyboru melodii (naciśnij w celu wyboru 1 z 36 melodii)


## Uchwyt montażowy



13. Otwór montażowy na śrubę (B)

14. Otwór montażowy na śrubę (A)

## Prosty uchwyt montażowy




15. Otwór montażowy na śrubę (A)

16. Otwór montażowy na śrubę (C)


### 3. Zawartość pudełka




Dzwonek bezprzewodowy x 1 szt.




Wewnętrzny dzwonek RF x 1 szt.




Śrubokręt x 1 szt.




Złącze LAN (RJ45) x 1 szt.




Złącze przełącznikowe x 1 szt.  
(do elektrozaczełu)



Złącze zasilacza x 1 szt.




Uchwyt montażowy x 1 szt.  
Prosty uchwyt montażowy x 1 szt.



#### Zestawy wkrętów(A) & (C)

- Wkręt (A) x 2 szt. (1 szt. zapasowa)
- Wkręt (C) x 3 szt. (1 szt. zapasowa)
- kolek montażowy (C) x 3 szt. (1 szt. zapasowa)



#### Zestawy wkrętów (B)

- Wkręt (B) x 6 szt.
- kolek montażowy (B) x 6 szt.
- zacisk drutu x 4 szt. (2 szt. zapasowe)

## 4. Przed instalacją

ZAŁECAMY PRZEPROWADZENIE TESTU KOMUNIKACJI WIDEODOMOFONU PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU!

Uwaga: Pobierz "Ferguson Doorbell" ze Sklepu Google lub App Store na swój Android, lub iOS. Upewnij się, czy Twój telefon jest połączony z domową siecią WIFI.

**Krok 1:** Uruchom Wideodomofon podłączając go do zewnętrznego zasilacza 12VDC.

**Krok 2:** Zaczekaj ok 40s do czasu aż usłyszysz: "Welcome to smart home".

**Krok 3:** Następnie wideodomofon będzie w trybie konfiguracji SmartLink:

Wskaźnik podświetlenia będzie mrugał.

Jeśli wideodomofon nie będzie w trybie konfiguracji SmartLink wciśnij **RESET** w celu przywrócenia ustawień fabrycznych.

**Jak?:** Trzymaj przycisk RESET przez 10s, urządzenie uruchomi się ponownie.

**Gdzie?:** Przycisk RESET Znajduje się z tyłu urządzenia pod naklejką z napisem "RESET".


**Krok 4:** Uruchom aplikację i naciśnij "Dodaj urządzenie".





**Krok 5:** Wybierz **“SmartLink”**, sprawdź SSID, wprowadź poprawnie hasło, kliknij **“Start”**, następnie wideodomofon rozpocznie łączenie się z domową siecią WiFi.

**Uwaga:**

1. Proszę wybrać tryb SmartLink podczas pierwszego łączenia z WiFi.
2. Proszę upewnić się, że Twój android lub iOS jest połączony z domową siecią WiFi.
3. Tryb Networked Devices jest wykorzystywany wyłącznie, podczas gdy wideodomofon połączony jest za pomocą kabla LAN (RJ45), lub jeśli został on już wcześniej podłączony do domowej sieci WiFi.

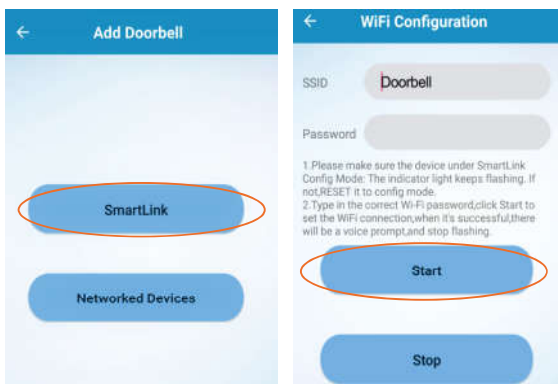

**Krok 6:** Jeśli usłyszysz **“Successful”** oznacza to, że zakończyły się ustawienia WiFi SmartLink. **“Odśwież”** i wybierz UDID wideodomofonu, aby dodać automatyczne do listy urządzeń. **“Odśwież”** i urządzenie będzie połączone.

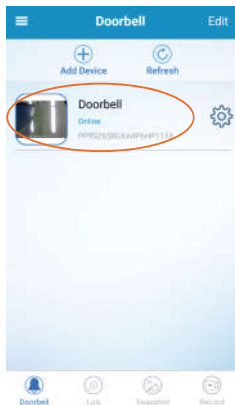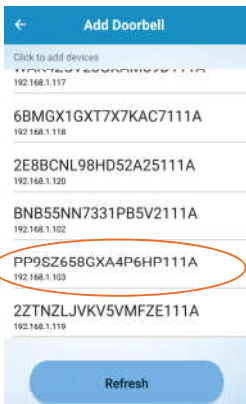

Jeśli wideodomofon działa poprawnie proszę dokonać montażu zgodnie z instrukcją instalacji.  
**Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, sprawdź ponownie i powtórz krok od 1 do 6.**  
**Upewnij się, czy podane hasło WiFi jest wpisane poprawnie.**



Tryb konfiguracji SmartLink zostanie zakończony gdy:

1. Połączenie WiFi zakończy się powodzeniem,
2. lub gdy wideodomofon będzie włączony dłużej niż 60sek, następnie zostanie wyłączony, lub jeśli krócej niż 60 sek. a następnie zostanie wyłączony, to po ponownym uruchomieniu pozostanie w trybie SmartLink,

**Krok 7:** Podczas gdy wideodomofon jest online, wciśnij przycisk dzwonka, Aplikacja wyświetli powiadomienie,






Ikona odbierania połączenia

Ikona zakończenia połączenia

**Odrzucanie:** Naciśnij czerwony przycisk, aby odrzucić połączenie. Wideoodomfon będzie kontynuował połączenie do czasu, aż ktoś inny odbierze połączenie, lub połączenie zostanie zakończone. Czas połączenia można zmienić w ustawieniach.

**Odebranie:** Naciśnij niebieską ikonę słuchawki, aby odebrać rozmowę. Następnie przejdziesz do połączenia na żywo.



Nagrywanie

Zdjęcie

Dźwięk

Zakończ

Otwórz

Opóźnienie

Naciśnij i trzymaj aby mówić

**Nagrywanie:** Naciśnij, aby nagrać film (zostanie zapisany w pamięci telefonu).

**Zdjęcie:** Naciśnij, aby zrobić zdjęcie.

**Dźwięk:** naciśnij, by wyciszyć.

**Zakończ:** Naciśnij, aby zakończyć połączenie.

**Otwórz:** Naciśnij, aby odblokować elektrozaczep w drzwiach.

**Opóźnienie:** Kliknij, aby przedłużyć czas rozmowy/podglądu.

**Mikrofon:** Naciśnij i przytrzymaj ikonę mikrofonu, aby mówić, puść, aby usłyszeć odwiedzającego.

**Uwaga:** Gdy wideodomofon jest dostępny (online), można uruchomić jego podgląd naciskając na jego nazwę.

## 5. Montaż na uchwycie ściennym


Dowolnie wybierz sposób montażu, czy za pomocą zewnętrznego uchwytu montażowego, czy też prostego uchwytu.

Instalacja za pomocą prostego uchwytu (Zalecany jest montaż urządzenia za pomocą zewnętrznego uchwytu montażowego).

**Krok 1:** Zamontuj uchwyt do ściany za pomocą dwóch wkrętów (C).


**Krok 2:** Zamontuj wideodomofon na uchwycie.

**Krok 3:** Zabezpiecz urządzenie poprzez przykręcenie wkrętu (A).

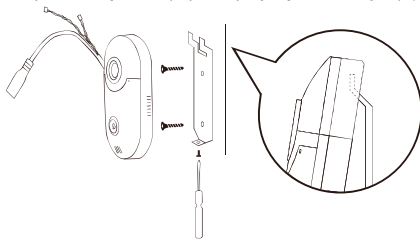

## 6. Podłączenie do starej instalacji AC


**Krok 1:** Usuń istniejący stary dzwonek.




**Krok 2:** Sprawdź napięcie zasilające wykorzystując multimetr.




Upewnij się, czy napięcie/prąd zawiera się w 12~24V AC / 1.0A przed wykonaniem 3 kroku.




## Przykład podłączenia elektrozaczepek

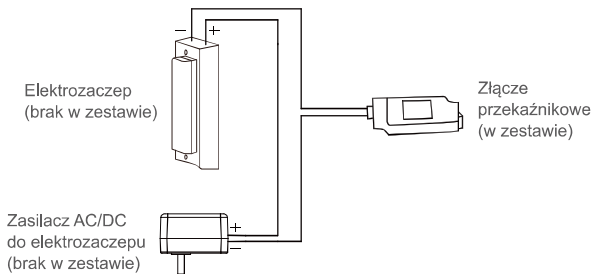

**Krok 3:** Połącz przewody zasilające starego dzwonka z nowym wideodomofonem (za pomocą załączonych elementów w zestawie).

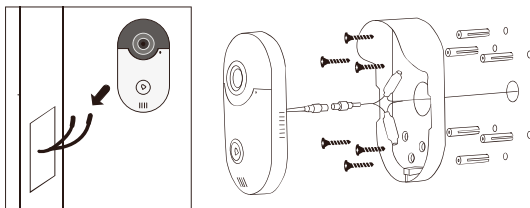

**Krok 4:** Zakończ montaż, przykręcając urządzenie śrubą (A).



**Uwaga:**

Podłączając nowy wideodomofon należy sprawdzić stary istniejący transformator w celu upewnienia się, czy jest sprawny i czy posiada wymagane wartości zasilania.


Nie należy przekraczać wartości napięcia zasilającego 24V AC, ponieważ może dojść do uszkodzenia urządzenia i utraty gwarancji.  
Minimalne wymagane napięcie do obsługi urządzenia to 12V/1A.

## 7. Podłączenie do źródła zasilania DC.

Jeśli stary dzwonek nie posiada zasilania, proszę użyć zasilacza 12V DC do podłączenia nowego wideodomofonu.

W celu przedłużenia kabla zasilającego użyj przewodu miedzianego 2x0,8mm. Przewód nie może być dłuższy niż 100m.

Adapter AC/DC: wejście: 100 - 240V AC, wyjście: 12V DC 1A.

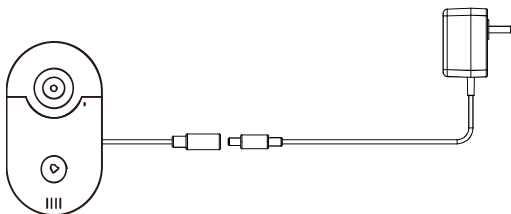


## Obsługa wideodomofonu poprzez przeglądarkę

Wideodomofon Wifi IP Fergusona można obsługiwać za pomocą przeglądarki internetowej.

Aby móc konfigurować kamerę z poziomu przeglądarki, komputer musi być podłączony z tą samą siecią LAN, z którą połączone są kamery. W wyszukiwarce należy wpisać adres IP urządzenia. Aby zalogować się proszę wpisać login i hasło (domyślnie Login: admin, hasło: admin).

Więcej informacji można odnaleźć na stronie [www.wiki.ferguson.pl](http://www.wiki.ferguson.pl)

## 8. Połączenie wideodomofonu z dzwonkiem wewnętrznym RF.

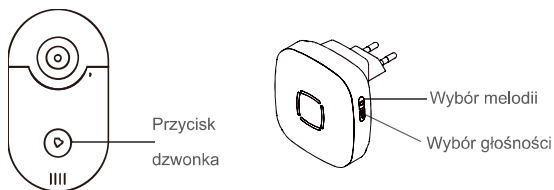

Dzwonek wewnętrzny jest sparowany z wideodomofonem.  
Po podłączeniu do zasilania naciśnij przycisk dzwonka. Dzwonek wewnętrzny powinien zadzwonić.

Jeśli dzwonek wewnętrzny nie działa, należy wykonać następujące kroki w celu sparowania urządzeń:

- Krok 1:** Podłącz wideodomofon i dzwonek wewnętrzny do zasilania.  
Zaczekaj aż usłyszysz "Welcome to Smart Home".
- Krok 2:** Naciśnij i trzymaj przycisk głośności na dzwonku wewnętrznym RF.
- Krok 3:** Naciśnij 3-4 razy przycisk dzwonka na wideodomofonie.
- Krok 4:** Puść przycisk głośności na dzwonku wewnętrznym RF.
- Krok 5:** Naciśnij ponownie przycisk dzwonka wideodomofonu. Jeśli słychać melodię z dzwonka wewnętrznego, połączenie (sparowanie) powiodło się. Jeśli nie słychać melodii, wykonaj krok od 1 do 4 ponownie.
- Krok 6:** Naciśnij przycisk wyboru melodii lub głośności, aby ustawić ulubiony dźwięk.
- Krok 7:** Wideodomofon może obsługiwać maksymalnie 4 dzwonki wewnętrzne RF.

## 9. Wprowadzenie do aplikacji Android/iOS




Wyłącznie użytkownik "admin" może dokonać korekty lub zmiany ustawień.




-  Opcje dodatkowe.
-  Usuwanie/Edycja listy wideodomofonów.
-  Dodawanie nowego urządzenia
-  Odświeżanie statusu połączenia urządzeń.
-  Główny interfejs listy urządzeń.
-  Historia powiadomień (Logi).
-  Zdjęcia.
-  Nagrania.
-  Ustawienia.

## 9.1. Dodatkowe ustawienia


: pokazuje **Ustawienia Dzwonka**, **Ustawienia Lokalne** i **O aplikacji**.



**Ustawienia Dzwonka:** Wybierz dźwięk lub wybierz **"Brak"**, aby nie było melodii.



**Ustawienia Lokalne:** aby włączyć/ wyłączyć wygladanie obrazu.




**O aplikacji:** Pokazuje informacje o aplikacji.






## 9.2. Edycja

**Edit**: Usuwanie/Edycja listy urządzeń.

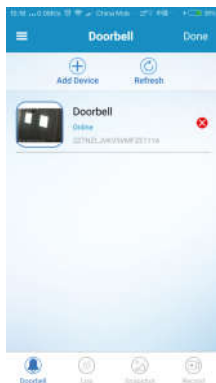


W tym miejscu można zmienić nazwę/hasło wideodomofonu.

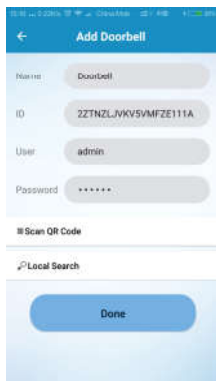

Kończąc zmiany wybieramy "Gotowe".

## 9.3. Dodawanie urządzeń

: Dwa sposoby, aby dodać urządzenie: **SmartLink / Urządzenie sieciowe**.

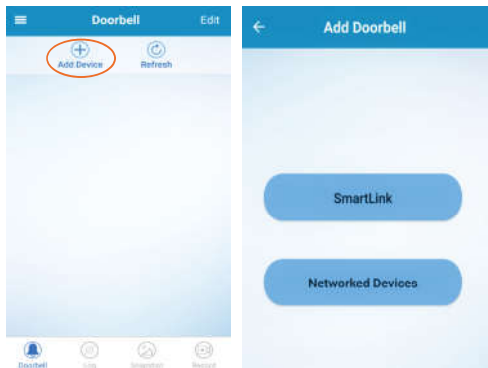

### 9.3.1 Tryb SmartLink

Tryb SmartLink używany jest do pierwszej konfiguracji wideodomofonu w trybie WiFi. Wideodomofon ustawiony jest w tryb SmartLink po pierwszym uruchomieniu i przywróceniu ustawień fabrycznych.

Sprawdź szczegóły trybu SmartLink w rozdziale **“Przed Instalacją”**

**Tryb konfiguracji SmartLink będzie aktywny, gdy:**

1. Wideodomofon zostanie zresetowany,
2. Gdy wideodomofon jest w trybie SmartLink mniej niż 60 sek. i zostanie wyłączone zasilanie to po ponownym uruchomieniu urządzenie będzie wciąż w trybie SmartLink


Tryb konfiguracji SmartLink będzie wyłączony, gdy:

1. Ustawienia Wi-Fi SmartLink powiedzie się,
2. Gdy wideodomofon jest w trybie SmartLink dłużej niż 60 sek. i zostanie wyłączone zasilanie to po ponownym uruchomieniu urządzenie nie będzie w trybie SmartLink

## 9.3.2 Tryb urządzenia sieciowego

**Uwaga:** Jeśli wideodomofon jest aktualnie podłączony za pomocą LAN (RJ45), można dodać wideodomofon wybierając “Urządzenie sieciowe”.

Kliknij “**Urządzenie sieciowe**”, aby dodać wideodomofon i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

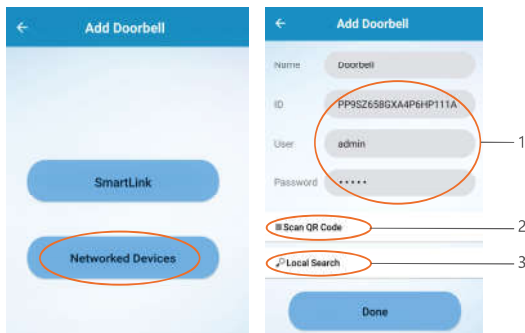

Nowy wideodomofon można dodać na 3 sposoby:

1 - wpisać dane ręcznie, 2-zeskanować kod QR, 3- wyszukać lokalnie w sieci.

### 9.3.2.1 Ręczne wprowadzanie danych wideodomofonu.

**Nazwa:** Domyślna nazwa to “Doorbell”, zmień nazwę, jeśli chcesz.

**ID:** ID P2P ID można znaleźć na tabliczce znamionowej urządzenia lub zeskanować kod QR.

**Użytkownik:** Domyślna nazwa użytkownika to: “admin” (nie może być zmieniona).

**Hasło:** Domyślnym hasłem jest “admin” (jeśli chcesz zmienić hasło wybierz:

“Ustawienia →Ustawienia użytkownika →Edycja”.

Wybierz “Gotowe” aby zatwierdzić zmiany.

### 9.3.2.2 Skan Kodu QR

Naciśnij "Skan kodu QR" aby, aktywować skaner kodów QR.

Każdy wideodomofon posiada tabliczkę znamionową, z której należy zeskanować kod QR w celu dodania nowego urządzenia. Następnie należy wprowadzić nazwę i hasło "admin" oraz kliknąć "Gotowe", aby zapisać.




### 9.3.2.3 Wyszukiwanie lokalne

Wybierz "Wyszukiwanie lokalne" i zostanie pokazana lista dostępnych urządzeń.

**Uwaga:** Działa to wyłącznie, gdy urządzenie Android/iOS i wideodomofon połączony jest z tą samą siecią.



Android

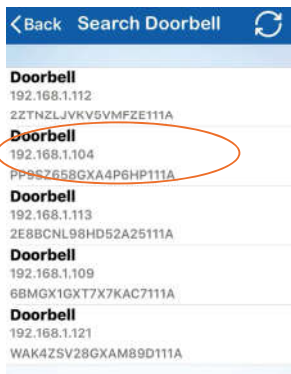

iOS

Kliknij na UDID urządzenia, wprowadź poprawnie nazwę użytkownika i hasło, kliknij **“Gotowe”**, aby zapisać ustawienia, widedomofon połączy się z urządzeniem Android lub iOS i pokaże się jako dostępny.



Android



iOS

## 9.4. Odświeżanie




: Kliknij aby odświeżyć status połączenia urządzenia, dostępne/niedostępne/ błąd połączenia.




## 9.5. Wideodomofon


: Naciśnij, aby przejść do głównej listy urządzeń.

## 9.6. Logi

: Wybierz, aby sprawdzić historię powiadomień.




## 9.7. Zdjęcia

: Wybierz, aby przeglądać zdjęcia.




## 9.8. Nagrania


: Wybierz, aby przeglądać nagrania.

Pliki wideo nagrywane są w formacie AVI.




## 9.9. Ustawienia

: Kliknij, aby sprawdzić lub zmienić ustawienia wideodomofonu.



## 9.9.1. Ustawienia systemu

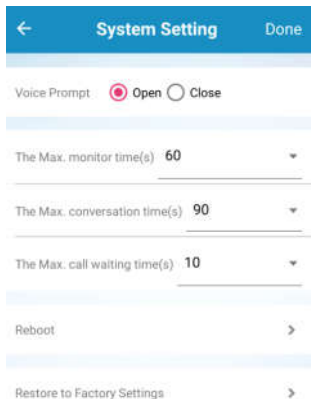

← System Setting Done

Voice Prompt  Open  Close

The Max. monitor time(s) 60 ▾

The Max. conversation time(s) 90 ▾

The Max. call waiting time(s) 10 ▾

Reboot >

Restore to Factory Settings >

**Powiadomienie dźwiękowe:** Funkcja wł/wył powiadomienia dźwiękowego.

**Max. czas podglądu(s):** 10~300 sekund, to jest czas podglądu obrazu z kamery bez wywołania połączenia.

**Max. czas połączenia(s):** 10~300 sekund, to jest maksymalny czas konwersacji po wywołaniu połączenia.

**Max. czas wywoływania połączenia(s):** 10~60 sekund, to jest czas oczekiwania na odebranie połączenia jeśli w tym czasie nikt nie odbiera.


**Restart:** restartowanie urządzenia.

**Przywracanie ustawień fabrycznych:** Przywracanie urządzenia do ustawień fabrycznych.

Reboot	Restore to Factory Settings
Device will be rebooted!	Device will be restored to factory settings!
CANCEL OK	CANCEL OK



## 9.9.2. Ustawienia użytkownika




Tylko administrator może dodawać lub edytować użytkowników. Wybierz **"Edytuj"**, aby ustawić nazwę i hasło. Kliknij **"OK"**, aby zapisać. Kliknij **"Gotowe"**, aby zakończyć ustawienia.

### Uwaga:

1. Wideodomofon obsługuje max. 3 użytkowników.
2. Różni użytkownicy mogą logować się, używając tej samej nazwy i hasła w tym samym czasie.
3. Wideodomofon obsługuje max. 4 urządzenia, które łączą się w tym samym czasie.


## 9.9.3. Ustawienia alarmu

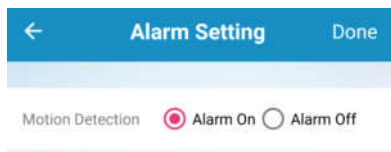

Włączenie lub wyłączenie funkcji alarmu detekcji ruchu.

Gdy włączona jest detekcja ruchu i powiadomienia (9.9 Ustawienia systemowe), jeśli zostanie wykryty ruch, wysłane będzie powiadomienie na Twoje urządzenie mobilne.

## 9.9.4. Ustawienia rygla

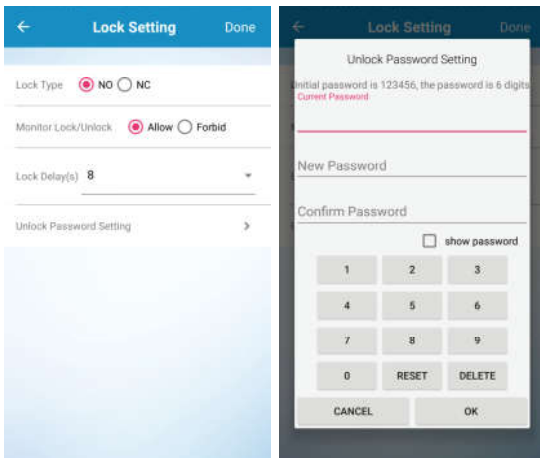

**Typ rygla (typ zamka):** Należy wybrać typ NO rygla.

**Wi/Wył rygla:** Włączenie (TAK) oznacza, że otwieranie rygla jest zawsze aktywne; Wyłączenie (Nie) oznacza, że otwieranie rygla jest możliwe tylko, gdy jest wywołane połączenie.

**Działanie rygla:** Czas działania przekaźnika rygla (zamka).

**Ustawianie hasła otwierania:** Należy ustawić 6-znakowe hasło otwierania.

## 9.9.5. 🕒 Ustawienia czasu urządzenia



**Kalibracja NTP:** Synchronizacja czasu wideodomofonu z czasem serwera NTP.

**Synchronizacja z telefonem:** Synchronizacja czasu wideodomofonu z telefonem.


**Ustawienia ręczne:** Ręczne ustawienia czasu wideodomofonu.

**Strefa czasowa:** Ustawienia strefy czasowej urządzenia.

**NTP Server/NTP Port:** Należy zostawić domyślnie.

**Uwaga:** Jest to bardzo ważne, aby prawidłowo działała funkcja powiadomienia wymagane jest, aby czas urządzenia i strefa czasowa były zsynchronizowane z czasem lokalnym.

## 9.9.6. Ustawienia Wi-Fi

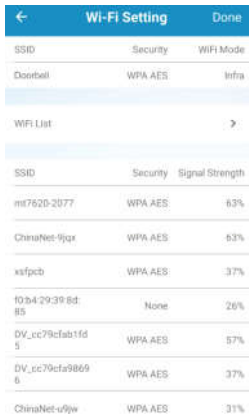


SSID	Security	WiFi Mode
Doorbell	WPA AES	Infra
Wi-Fi List		
		>
SSID	Security	Signal Strength
mi762D-2077	WPA AES	63%
ChinaNet-fjqx	WPA AES	63%
xafpcb	WPA AES	37%
10b4-29-39-8d-85	None	26%
DV_cc79cfab1fd5	WPA AES	57%
DV_cc79cfa98696	WPA AES	37%
ChinaNet-u9jw	WPA AES	31%

Sprawdź siłę sygnału sieci Wi-Fi i nazwę SSID.

Aby zmienić połączenie WiFi należy wybrać inną nazwę SSID i wprowadzić poprawnie hasło.

**Uwaga:** Jeśli sygnał WiFi jest zbyt słaby, spowoduje to, że urządzenie będzie w trybie offline (nie dostępne) i nie będzie prawidłowo działało. Do prawidłowego połączenia zalecana siła sygnału powinna wynosić min. 70% lub większa.

## 9.9.7. Ustawienia powiadomień





Wybierz, aby włączyć funkcję powiadomień.



Jest to bardzo ważne, aby prawidłowo działała funkcja powiadomienia wymagane jest, aby czas urządzenia i strefa czasowa były zsynchronizowane z czasem lokalnym!

Jeśli aplikacja jest aktywna i działa w tle, gdy zostanie wciśnięty przycisk dzwonka, lub zostanie wykryty ruch, powiadomienie zostanie wysłane na urządzenie, jak na przykład telefon komórkowy.


**Dla iOS:** Należy sprawdzić, czy powiadomienia z aplikacji nie są blokowane na urządzeniu z systemem iOS.

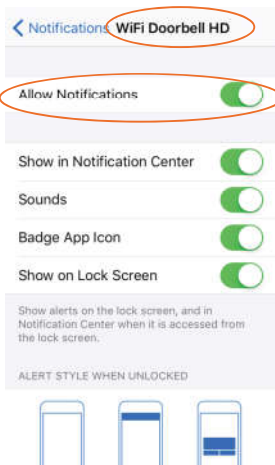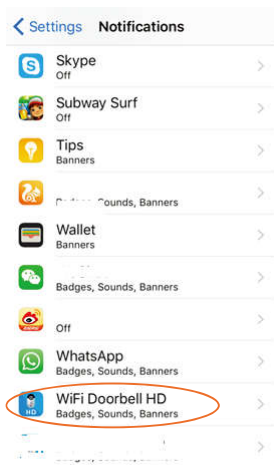


**Dla Androida:** Należy sprawdzić, czy powiadomienia z aplikacji nie są blokowane na urządzeniu z systemem Android.

**Uwaga:** Te przedstawiane zdjęcia wykonane były na Androidzie 4.4 w telefonie Samsung, lokalizacja ustawień może nie być taka sama na różnych wersjach Androida.


1. Włączenie wszystkich opcji powiadomień Push dla Aplikacji w ustawieniach urządzenia.

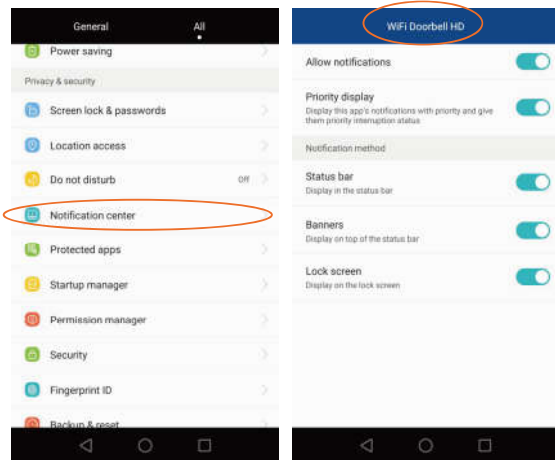

2. Włącz ochronę aplikacji, aby była uruchomiona podczas, gdy ekran urządzenia jest wyłączony.

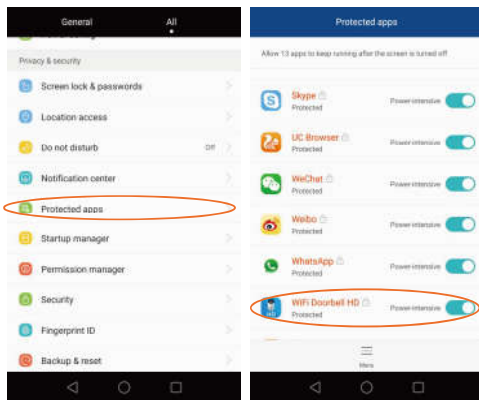

3. Możesz wyłączyć Aplikację w sposób, aby działała ona w tle.




**Wyjdź:** Kliknij Wyjdź, aby wyłączyć aplikację.

**Anuluj:** Kliknij Anuluj, aby wyjść z ustawień.

**W tle:** Kliknij W tle aby zminimalizować aplikację do działania w tle.

4. Upewnij się, że Aplikacja nie została wyczyszczona.

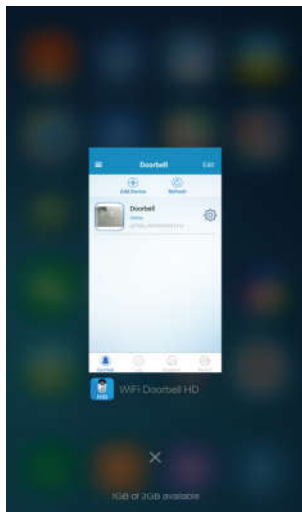

Jeśli aplikacja została wyczyszczona, nie będzie możliwości, aby telefon wyświetlał powiadomienia wysyłane z wideodomofonu.

Jeśli te 4 kroki zostaną wykonane, aplikacja będzie działała w tle, to zużycie energii przez aplikację w telefonie zmaleje.

Jeśli zużycie energii jest w dalszym ciągu wysokie, proszę sprawdzić ponownie wszystkie 4 kroki.




## 10. Odbieranie połączenia

Gdy ktoś naciśnie przycisk dzwonka są dwa sposoby aby odebrać połączenie.


### Opcja 1: Gdy aplikacja jest aktywna i działa (nie jest w tle).

Otrzymasz powiadomienie z dzwonka. Naciśnij niebieską ikonę aby odebrać połączenie lub czerwoną ikonę aby odrzucić połączenie.

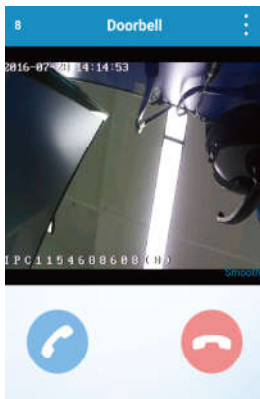


### Opcja 2: Gdy aplikacja jest aktywna i działa w tle.

Otrzymasz powiadomienie z wideodomofonu z jego ID, datą i czasem połączenia.




Android



iOS

Kliknij w powiadomienie, aby zalogować się do aplikacji wideodomofonu, naciśnij ID urządzenia aby uruchomić połączenie.



: Naciśnij i trzymaj ikonę mikrofonu aby mówić, puść aby słyszeć rozmówcę.



: Start/Stop nagrania.



: Naciśnij aby wyciszyć.



: Otwarcie zamka (eektrozaczepu).



: Zrób zdjęcie.




: Odrzucanie połączenia, naciśnij aby zakończyć połączenie wideo.



: Naciśnij aby przedłużyć czas rozmowy.



: Wybierz tryb **HD** lub **Smooth** podglądu obrazu na żywo (Android),  
Kliknij na ekran aby wybrać tryb **HD** lub **Smooth** (iOS).



## 11. Wsparcie techniczne

Dziękujemy za wybór naszego produktu.

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z nami na: [expert@ferguson.pl](mailto:expert@ferguson.pl).

## 12. Czyszczenie i konserwacja

Wideodomofon Ferguson nie wymaga szczególnego traktowania.

Wystarczy przetrzeć urządzenie wilgotną szmatką, bez użycia środków czyszczących.

Do poprawnego działania wymagany jest wysoki zasięg WiFi do połączenia ze smartfonem.

Należy zabezpieczyć urządzenie przed zasypaniem śniegiem lub zalaniem wodą.

## 13. Środki bezpieczeństwa

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i zawartymi w niej zaleceniami.

- Nie należy nigdy samemu otwierać obudowy! Wszelkie naprawy powinny być dokonywane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników firmy Ferguson.
- Należy chronić urządzenie przed zalaniem wodą i innymi cieczami.
- Proszę pamiętać, iż przy dłuższym użytkowaniu obudowa urządzenia może się nagzać.
- Optymalny zakres temperatury pracy: -20 – 60 °C.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów.

## 14. Oprogramowanie do pobrania

Firma Ferguson wykorzystała wszystkie dostępne jej możliwości, aby dostarczyć użytkownikom aktualizacje oprogramowania, pozwalające zapewnić możliwie najnowocześniejsze parametry urządzenia. Firma Ferguson zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek, zmian lub modyfikacji oprogramowania stosowanego w urządzeniu na dowolnej podstawie i bez wcześniejszego powiadomienia o takich zmianach. Aktualna wersja oprogramowania dostępna jest na stronie internetowej <http://www.ferguson-digital.eu>

## 15. O instrukcji obsługi

Firma Ferguson Sp. z o.o. wykorzystała wszystkie dostępne jej możliwości, aby zapewnić najbardziej aktualne informacje o swoich produktach. Firma Ferguson Sp. z o.o. nie udziela gwarancji związanych z zawartością niniejszej instrukcji obsługi oraz zrzuca się wszelkich domniemych gwarancji dotyczących wartości rynkowej lub przydatności jej do określonych celów. Zawarte tutaj informacje służą jako wskazówki pozwalające na użytkowanie i konserwację urządzenia.

Firma Ferguson Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek, zmian lub tłumaczenia Instrukcji obsługi bez wcześniejszego powiadomienia o takich zmianach. Z tego względu zaleca się regularne odwiedzanie naszej witryny internetowej w celu uzyskania najnowszych informacji.

## 16.Specyfikacja

\*\*Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Model		Wideodomofon HD WiFi
<b>Chipset</b>	Chipset Solution	HiSilicon 3518E
<b>Image Sensor</b>	Image Sensor Display Resolution	Color CMOS sensor 1280*720/704*576/320*240
<b>Lens</b>	Lens Type Focal Length Aperture Angle of view	Glass Lens 2.5mm F2.5 135°
<b>Audio</b>	Input/Output Audio Compression	Built-in two-way audio G.711U
<b>Video</b>	Video Compression Image Frame Rate Resolution Stream Night Visibility Light Frequency	H.264 1-25fps 1280*720/704*576/320*240 Double stream 4pcs IR-LEDS, Night vision up to 10 meters 50Hz, 60Hz
<b>Network</b>	Ethernet	10/100Mbps RJ-45 port (Optional)
	Protocol	TCP/IP, UDP, DHCP, P2P RTSP, FTP, ONVIF
	Wireless Standard	IEEE 802.11b/g/n
	Data Rate	IEEE802.11b: 11Mbps(Max.) IEEE802.11g: 54Mbps(Max.) IEEE802.11n: 150Mbps(Max.)
	Wireless Security	WEP, WPA, WPA2
<b>App</b>	By Phone	Android, iOS
<b>Physical</b>	Dimension Weight Weight	117(L)*64(W)*23.6(H) mm Approx 380g ABS Plastic
<b>Power</b>	Power Supply	12~24VAC/1.0A(12VDC optional)

<b>Environmental</b>	Operate Temper	-20° ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
	Operating Humidity	20% ~ 85% non-condensing
	Storage Temper	-20°C ~ 60° (-4°F ~ 140°F)
	Storage Humidity	0% ~ 95% non-condensing
<b>Other Feature</b>	Waterproof	IP66
	User Accounts	Two levels user role
<b>Certification</b>	CE, RoHS	

<b>Indoor RF BELL</b>		
<b>Physical</b>	Dimension	80(L)*76(W)*52(H)mm (US Type) 80(L)*76(W)*75(H)mm (EU Type)
	Weight	Approx 90g
	Shell	ABS Plastic
<b>Power</b>	Power Supply	AC 110-240V, 50/60HZ

Firma Ferguson Sp. z o.o. deklaruje niniejszym, że urządzenie spełnia wszystkie niezbędne wymagania i inne odnośne wytyczne dyrektywy 2014/53/UE.

Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej pod adresem [deklaracje.ferguson.pl](http://deklaracje.ferguson.pl).

Ten produkt został zaprojektowany, przetestowany i wyprodukowany zgodnie z wytycznymi europejskiej dyrektywy 2014/53/UE (R&TTE) w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych.



**RoHS**  
compliant  
2011



**CE**



# Smart Home

intelligent home solutions don't have to be expensive

## Wideodomofon HD WiFi

FS1DB



UM PL V1.0